


## CDP5N kijelző

### Ügyfelpult kijelző

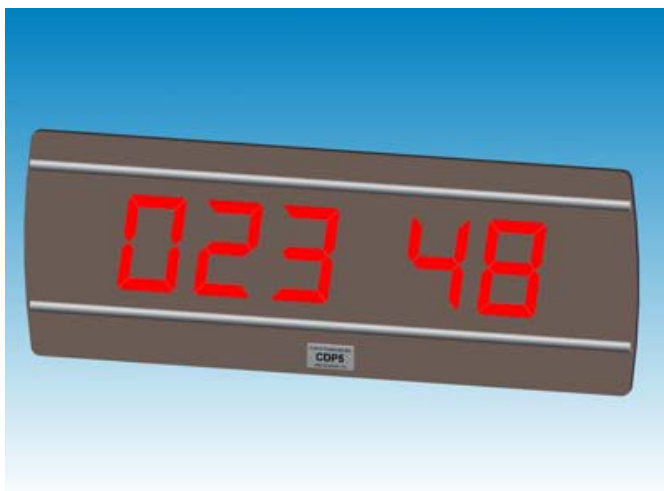

A kijelző formatervezése a mai kor követelményeinek felel meg. Az eszköz szín és formavilága úgy lett megalkotva, hogy könnyedén beilleszkedjen minden lehetséges környezetbe.

A kijelző 5db 60mm-es, erős fényű 7 szegmenses LED számkijelzővel és pultazonosítóval van felszerelve. A számkijelző egyirányban szűrő, foncsorozott díszüveglappal, króm díszítéssel, falraakasztható kivitelben készül. A számok villogtathatók és hangjelzés is rendelhető hozzájuk.


Vezérlése a strukturált informatikai hálózatról történik. Közvetlenül PC-hez is kapcsolható. Kommunikációs protokollja és az intelligens interfész lehetővé teszi 256 db kijelző felfűzését. Minden kijelzőnek saját címe van, és csak a neki szóló üzenetekre hallgat.

Általános műszaki jellemzők:

- Választható interfészek: RS232
- RS 485/RS 422 max. 128 egység felfűzhető
- USB port
- Ethernet IEE802
- Tápfeszültség 12V AC/DC
- Környezeti hőmérséklet: -10 - +50C°
- Relatív páratartalom: max. 80%
- Mikrokontroller vezérlés
- Belső memória: 16kByte FLASH
- PoE tápegység 12-48V
- Teljesítményfelvétel: max: 4W

Opcióként PoE (Power over Ethernet) tápegység is beépíthető: ilyenkor az RS485 vagy Ethernet kommunikációnál elegendő egy Cat5 (6) UTP kábelt végigvinni, azzal a tápfeszültséget is biztosítjuk.

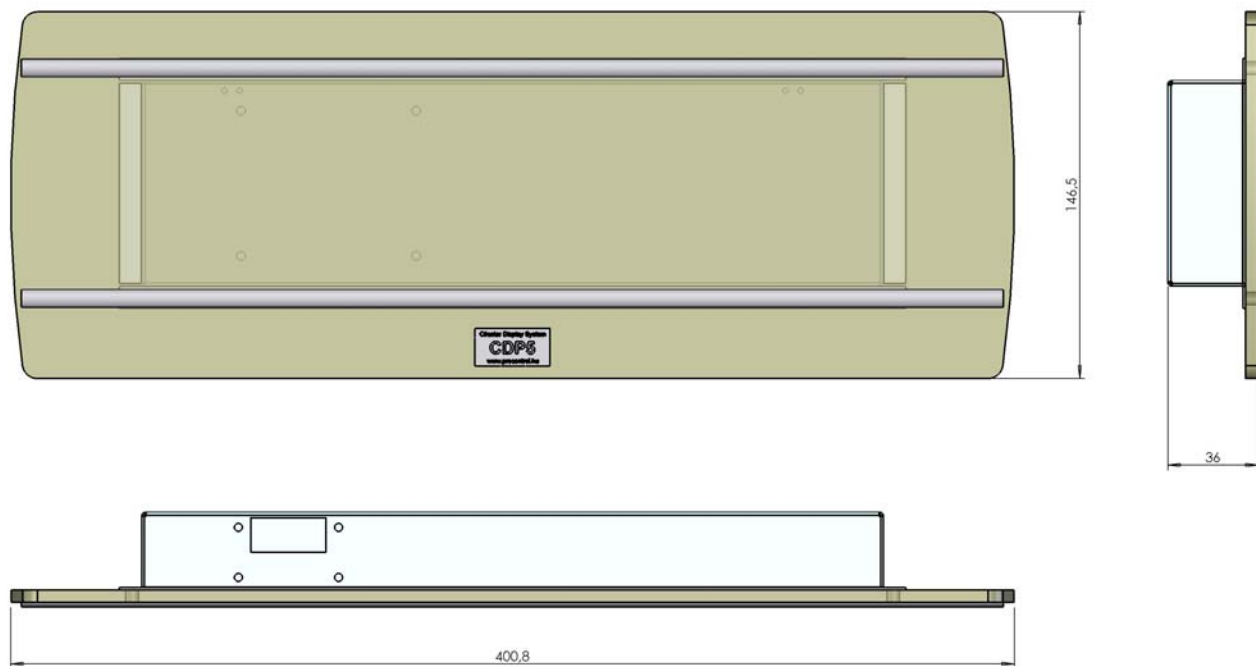

**Típus sajátosságok:**

Típus:	CDP5
Méret (mm):	401x147x36
Karakterek magassága:	60mm
Karakter mennyiség:	5db

**Alkalmazási terület:**

- Forgalmas intézményekben
- Ügyfélhívó terminálokhoz
- Figyelemfelkeltésre minden területen
- Behívási sorrend megállapítása (ezáltal megszűnik a sorbanállás)
- Várótermekben

**Opciók:**

- Hang
- Élőhangos bemondás
- PoE tápegység
- Fénymoduláció

**Illesztő felületek:**

- RS 232
- RS485
- Rádió (wireless IFC)
- Ethernet
- USB