

# UPS 1207C

## Szünetmentes DC tápegység kisebb fogyasztókhoz

Beléptető terminálok, ajtóvezérlők, beléptető rendszerek, kisebb teljesítményű biztonsági rendszerek, telefonközpontok szünetmentes áramellátására szolgál.

Az UPS 1207C az erősáramú hálózat kimaradásakor biztosítja a rákapcsolt rendszer szünetmentes áramellátását. Az UPS1207C **LCD kijelzőjén** állandó, aktuális információt kap az akkumulátor feszültségéről.


A kézi vezérlésű tápegység elektronikus túláramvédelemmel ellátott teljesítmény-kimenete kismegszakítóval ki-bekapcsolható. A gondozásmentes zselés akkumulátor nem igényel karbantartást, gondozást. A táplált eszköz és a tápegység közötti javasolt maximum távolság 30m.

A gyárilag beállított optimális akkutöltési áram és feszültség átállíthatósága a felhasználó elől le van tiltva, mivel ennél jobb beállítások nem elérhetőek. Ezen értékek elállítása esetén tönkre mehet - lemerül vagy túltöltődik - az akkumulátor.



## Rendelhető típus

UPS1207C szünetmentes tápegység, fali, 12V / 7,2 Ah, 1db beléptető ponthoz feszültségmérővel, LCD-vel

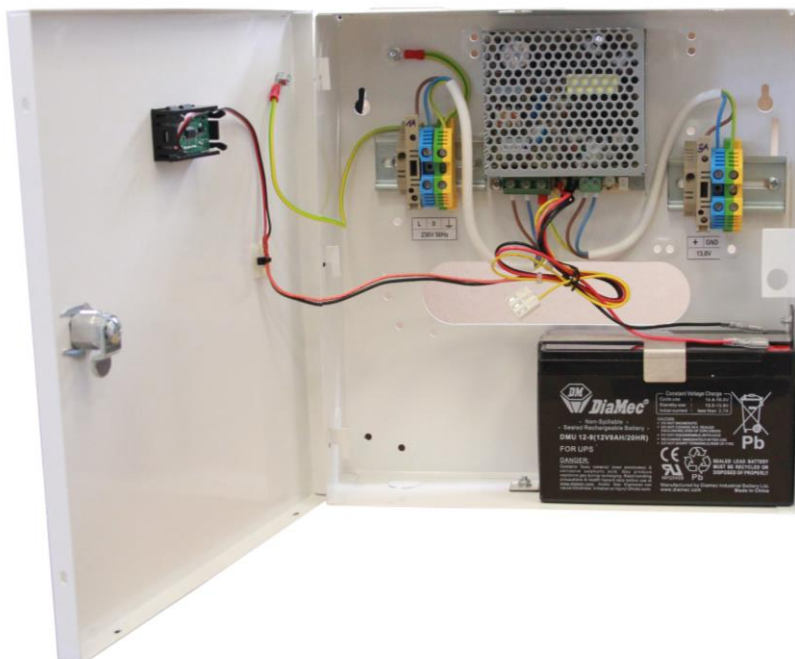

## Felhasználási példa:

Áramszünet idején

- 1 áramra záró zár és 1 beléptető terminál ellátására kb. 12 órán át, vagy
- 1 áramra nyitó zár és 1 beléptető terminál tápellátására kb. 24 órán át alkalmas.

## Műszaki jellemzők

- Kapcsolóüzemű tápegység
- Jó hatásfok
- Töltés vezérlő
- Nagykapacitású, teljesen zárt, zselés akkumulátor
- Teljesítményfelvétel: 230V / 50 Hz max: 1A
- Kimeneti teljesítmény: 12V (13,8 V), egy csatornán összesen 3A
- Akkumulátor kapacitása: 7,2 Ah
- Sorkapcsos csatlakozók
- 1 db elektromechanikus túláramvédő
- LCD kijelző: állandó, aktuális információt kap az akkumulátor feszültségéről
- IP55 védetségű szigetelt fémszekrényben, kültérre is telepíthető
- Üzemi hőmérséklettartomány: -25 -től +50 °C-ig
- Tárolási hőmérséklettartomány: 0 -től +40 °C-ig
- Üzemi relatív páratartalom: max. 80%, nem lecsapódó
- Tárolási relatív páratartalom: max. 90%, nem lecsapódó
- Tömeg: 7,4 kg
- Mechanikai méretek: 440 x 335 x 100mm
- Egyszerűen szerelhető, telepíthető, falra, akasztó fűlekkel
- PoE Switch beépíthető
- A táplált eszköz és a tápegység közötti javasolt maximum távolság 30m.
- Csatlakoztatható berendezések pl.:
  - Beléptető terminálok, olvasók
  - Ajtóvezérlők

