KeySafe Lock 48/64 intelligens kulcsszekrény

Adatlap

KeySafe Lock 48/64

A ProxerSafe® rendszer kulcsok, eszközök, műszerek, szerszámok és dokumentumok felügyelt, jogosult és nyomon követhető kezelésére és tárolására szolgál. Ha a kulcsok biztonságos megőrzése a feladat, akkor a KeySafe® Lock RFID kulcsdugókkal ellátott kulcsszekrények jelentik a megfelelő megoldást. A szekrények RFID kártyával, PIN kóddal és/vagy biometrikus azonosítással nyithatók.

A KSL48/64 egy intelligens biztonsági kulcsszekrény 48 kulcs befogadására, 48 db RFID kulcstartóval és elektromechanikus zárral. A KSL48/64 három darab, egyenként 16 kulcshelyet tartalmazó modulból áll, és egy fémlemezzel fedett sorból. A szekrény biztonsági üvegajtóval, beépített elektromos zárral, RFID proximity olvasóval és beágyazott, érintőképernyős ipari PC-vel rendelkezik.

A KeySafe® szekrény minden kulcsot külön zár, és lehetővé teszi, hogy a kulcsokat csak azok vigyék el, akik rendelkeznek az adott kulcshoz való jogosultsággal.

KeySafe Lock 64 – falba süllyesztett kivitel

Tulajdonságok

- Szekrénykapacitás (kulcstartó dugók száma): 48
- Fizikai méretek: Sz 540 x Ma 839 x Mé 150 mm
- Robusztus acélház, beltéri kialakítás: statikus porszórt rozsdamentes acél szekrény RAL7035 színben
- Biztonsági üvegajtó
- Automatikusan záródó, számozott kulcsnyílások
- Zárrendszer: elektromechanikus zárak
- Kulcsazonosítás: automatikus, RFID kulcsdugókkal, egyedileg azonosítva RFID közelségi technológiával
- A szekrény csak engedélyezett kártyával vagy azonosítóval nyitható. Nyitási mód: RFID kártya vagy tag (LF 125/134kHz/ HF 13,56MHz) és/vagy PIN kód
- Tápellátás 110V-230V AC
- Beépített UPS (12V, 9Ah)
- TCP/IP IPv4 hálózat
- Szoftverkompatibilitás: Windows Server 2022, Windows 11
- Offline (önálló) és online működés az integrált KeySafe Cabinet Software (KCS) és ProxerSafe WebAccess segítségével a távoli hozzáféréshez

- A jogosultság kulcsonként adható és vonható vissza, akár távolról is; jogosultság nélkül egyetlen kulcs sem vehető el
- Naplózza az ajtónyitásokat és a kulcsforgalmat: ki nyitotta ki a szekrényt, mikor, melyik kulcsot vitték el, hozták vissza
- A szekrény lekérdezhető és naplózható Etherneten keresztül - opcionálisan Wi-Fi-n keresztül
- A jogosultság akár adott időtartamra is adható
- Kulcsfoglalási funkció
- Autókulcsok esetén a szoftver lekérdezheti a megtett kilométereket
- Riasztások és értesítések állíthatók be, a szekrény csatlakoztatható a tűzjelző rendszerhez
- A hátoldalán keresztül rögzíthető

Opciók

- Nyitási módok: biometrikus működés, pl. ujjlenyomat; NFC-képes mobiltelefon; Ügyfél saját RFID-kártya
- Kapható kültéri, szálcsiszolt rozsdamentes acél szekrény IP65-ös védelemmel, vagy akár széfbe is beépíthető.
- Biztonsági üvegajtó helyett opcionálisan teljes fém ajtó, vagy külső ajtó nélküli változat
- Falba süllyesztett változat is kapható (külső síkja 40 mm-rel kiáll a falból)
- Wi-Fi vagy 4G kapcsolat
- Több szekrényes kulcskezelés, akár egy szekrényhálózat rendszerszintű kezelése
- Riasztások és értesítések beállíthatók különböző eseményekre vagy események hiányára

Technikai adatok

Fizikai paraméterek	
Méret	Sz 540 x Ma 839 x Mé 150 mm (Falba süllyesztve a külső síkja 40 mm-rel kiáll a falból)
Súly	kb. 38 kg
Anyag, felületkezelés	hidegen hengerelt acéllemez DC 01-Am, EN10130 felületkezelés standardként: elektrosztatikus porfestés; alapértelmezett szín: RAL7035
Kialakítás, IP védettség	Beltéri: IP44
Kulcshelyek	48 RFID kulcstartó dugó, elektromechanikus zárak
IT	
Beépített számítógép	Intel N4120, 6GB RAM, 128GB SSD
Operációs rendszer	Windows 11 IOT LTSC Enterprise
Képernyő	10.1" érintőképernyő
Vezérlőszoftver	ProxerSafe
Elektronikai paraméterek	
Tápegység	Kapcsolóüzemű tápegység 110-240V
Beépített szünetmentes tápegység	UPS, 12V, 9Ah
Hálózat, interfész, kábelezés	
Interfész	Ethernet, opcionálisan Wi-Fi, 4G modul
Kábel	CAT5/CAT6; opcionális tűzjelző rendszer kábele
Környezeti paraméterek	
Üzemi hőmérséklet, páratartalom	0°C-tól +40°C-ig, max. 80% (nem lecsapódó)
Tárolási hőmérséklet, páratartalom	-20°C-tól +60°C-ig, max. 90% (nem lecsapódó)

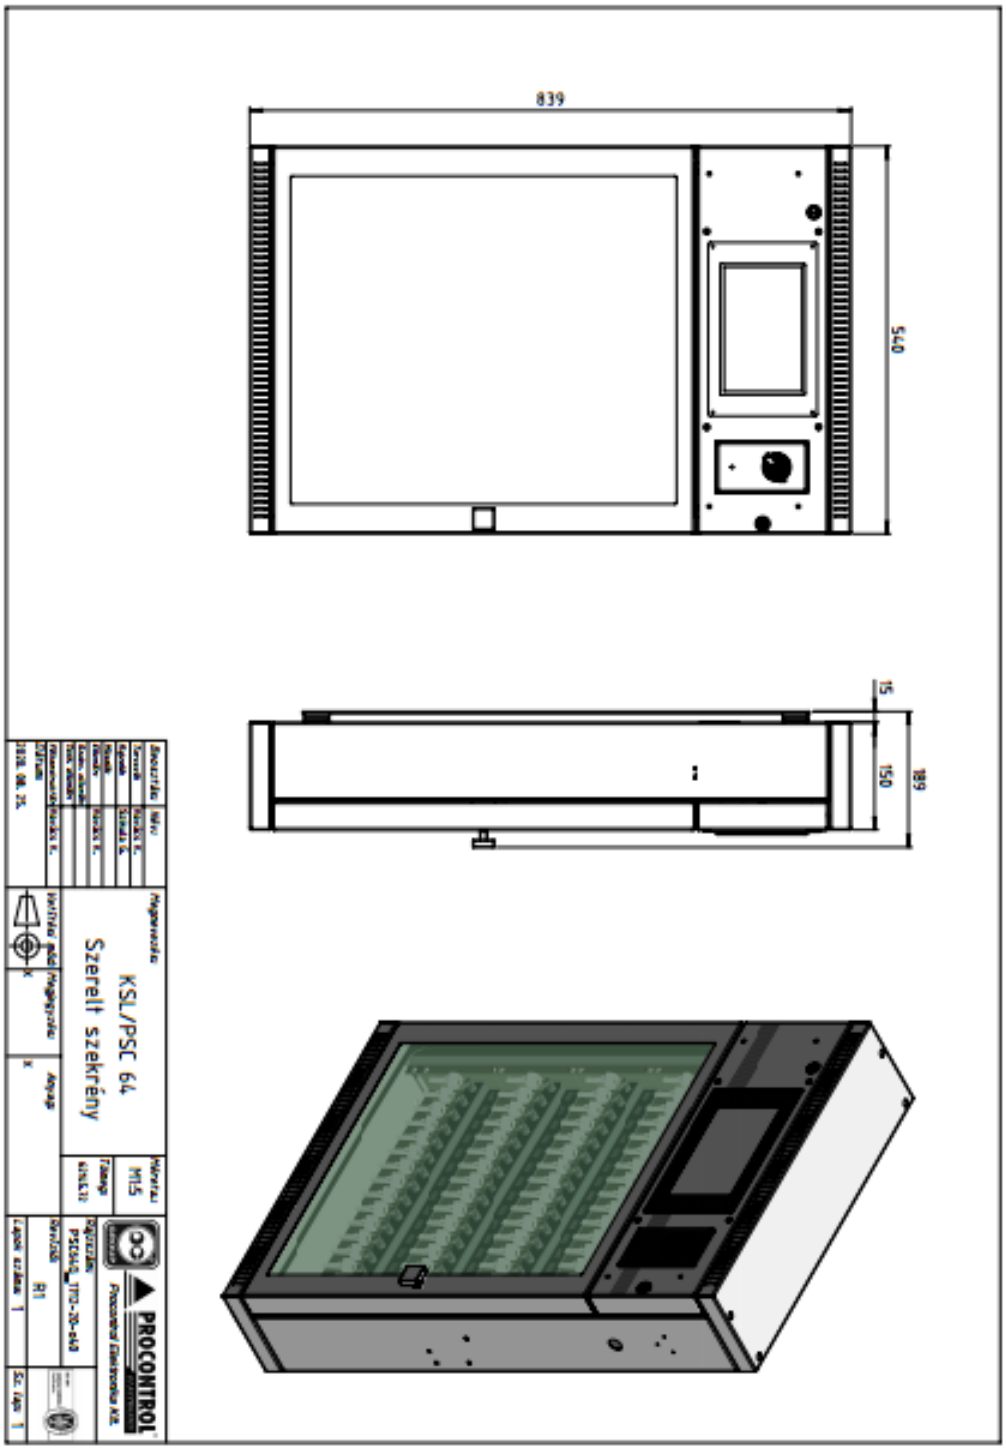

PROCONTROL ELEKTRONIKA KFT.

www.PROCONTROL.hu
6725 Szeged, Cserepes sor 9/b.
+36 62 444 007
sales *at* procontrol.hu